

アコーディオンゲート取付説明書

① 単管を各使用サイズに合わせて建てる

仮囲いと併せて使用する際は布パイプとの干渉に気を付ける
必ず現場側へ控えパイプを取って下さい

② 本体を立て丁番クランプで固定をする

※1-1 丁番クランプを柱側丁番受けパイプへ差し込みます

上下クランプを同一方向から差し込みますと本体が外れて転倒の恐れがありますので上下クランプの差し込み方を変えて御使用ください。


※1-2 丁番受けパイプは前後(現場側・舗道側)に付いていますが基本は現場側のパイプへ差し込んでください。現場側へ転回することが出来ます。

③ 完成




裏側(現場側)へ単管フックが付属しています。

転倒防止・たわみ防止の為閉めておく際は必ず単管を掛け親綱等で固定を行ってください。


※2 鍵金具の使用方法が単独(片開き)と組合わせ(両開き)で変わりますので図を参考に御使用ください。




A-3

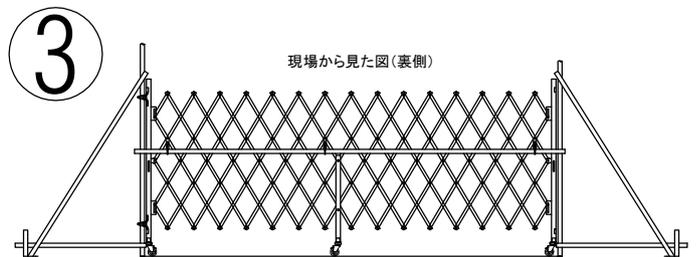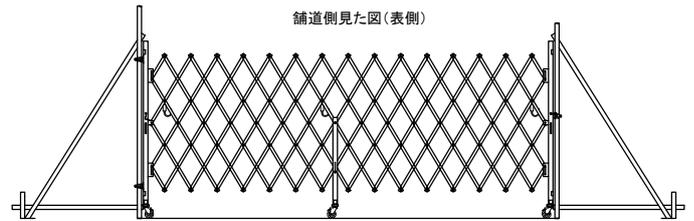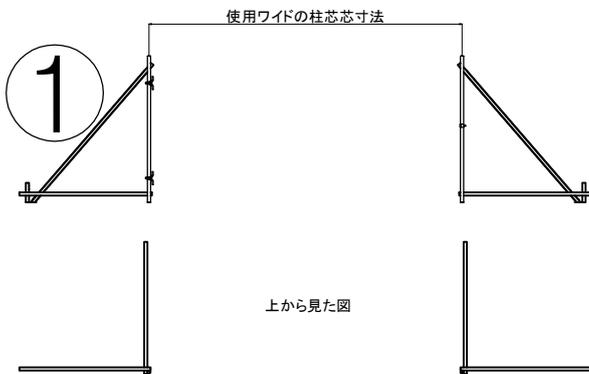



※1-1





※1-2



※2



②

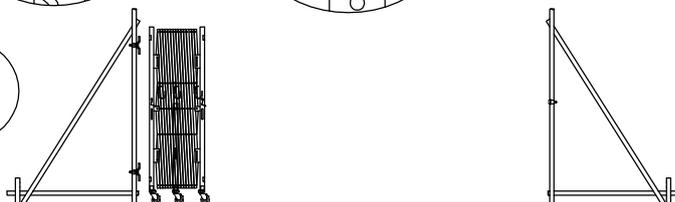

A-3